0512



0512-0-15-XX-12-XX-04-0
Press-fit in 1,45 mounting hole

0703



0703-0-15-XX-12-XX-04-0
Press-fit in 1,45 mounting hole

0574



0574-0-15-XX-12-XX-04-0
Press-fit in 1,45 mounting hole

1534



1534-0-15-XX-12-XX-04-0
Press-fit in 1,42 mounting hole

0468



0468-0-15-XX-12-XX-04-0
Press-fit in 1,45 mounting hole

0550



0550-0-15-XX-22-XX-10-0
Solder mount in 1,32 min.
mounting hole

0671



0671-0-15-XX-12-XX-10-0
Solder mount in 1,6 min.
mounting hole

0707



0707-0-15-XX-12-XX-10-0
Solder mount in 1,3 min.
mounting hole

8894



8894-0-15-XX-12-XX-10-0
Hex press-fit in 1,5 plated
thru hole

5739

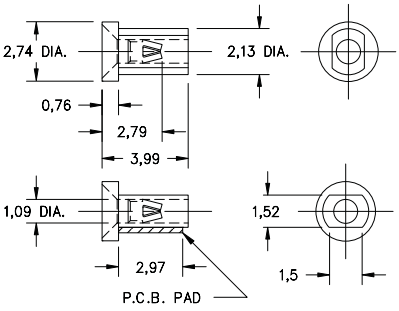

5739-0-18-XX-12-XX-10-0
Surface mount
Also available on 16mm wide carrier tape: 3,000 parts per 330mm reel.
Order as: 5739-0-58-XX-12-XX-10-0

P.C.B. Layout



SPECIFICATIONS

SHELL MATERIAL:
Brass Alloy 360, 1/2 Hard

CONTACT MATERIAL:
Beryllium Copper Alloy 172, HT

DIMENSION IN INCHES
TOLERANCES ON:
LENGTHS: ±0,13
DIAMETERS: ±0,05
ANGLES: ± 2°

ORDER CODE: XXXX - X - 1X - XX - XX - XX - 10 - 0

BASIC PART #

SPECIFY SHELL FINISH:
01 5,08µm TIN/LEAD OVER NICKEL
◇ **80** 5,08µmTIN OVER NICKEL (RoHS)
◇ **15** 0,25µm GOLD OVER NICKEL (RoHS)

SPECIFY CONTACT FINISH:
02 2,54µm TIN/LEAD OVER NICKEL
◇ **84** 2,54µm TIN OVER NICKEL (RoHS)
◇ **27** 0,76µm GOLD OVER NICKEL (RoHS)

RoHS 2002/95/EC

SELECT CONTACT
#12 or #22 CONTACT (DATA ON PAGE 218)