Number of contacts

78+2, 60+4, 42+6, 24+8

Male connectors

Identification	Number of contacts	Contact arrangement	Part No.	Performance levels according to IEC 60 603-2. Explanation chapter 00		
			3	2	1
Male connector with angled solder pins (without special contacts)*	78 + 2		09 03 178 7901	09 03 178 6901	09 03 178 2901 09 03 378 2901[b]
	60 + 4		09 03 160 7901	09 03 160 6901	09 03 160 2901
	42 + 6		09 03 142 7901	09 03 142 6901	09 03 142 2901
	24 + 8		09 03 124 7901	09 03 124 6901	09 03 124 2901

Dimensions

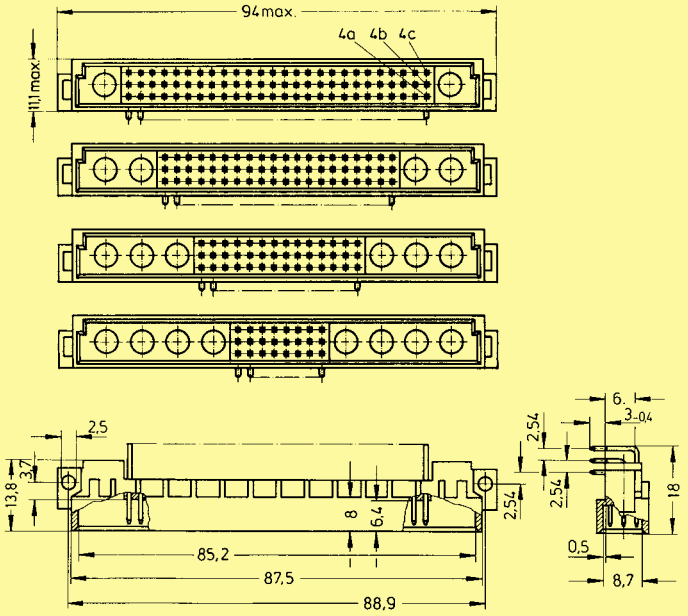

Angled solder pins

Order high current, high voltage, coaxial and fibre optic contacts separately, see pages 01.30 and 01.31

Board drillings

Mounting side

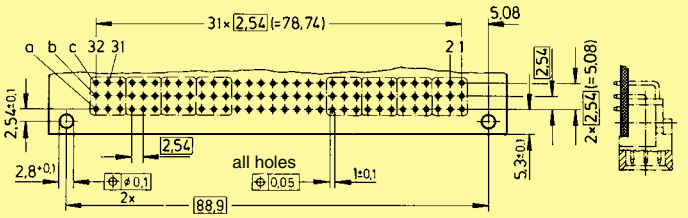

Board drillings depend on type and special contact loading

Dimensions in mm

* Pre-loaded with special contacts on request

[b] Connectors with snap-in clips see chapter 00