





G-Sicherungseinsätze
verwechselbar

Fuse-links
interchangeable

Fusibles cartouches
interchangeables

Strom-Zeit-Kennlinien
Current Time Characteristics
Caractéristique courant/temps

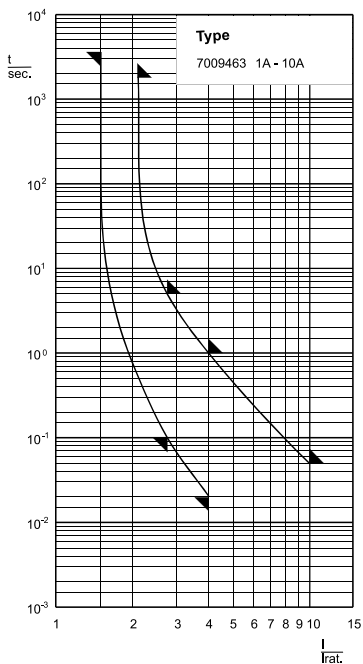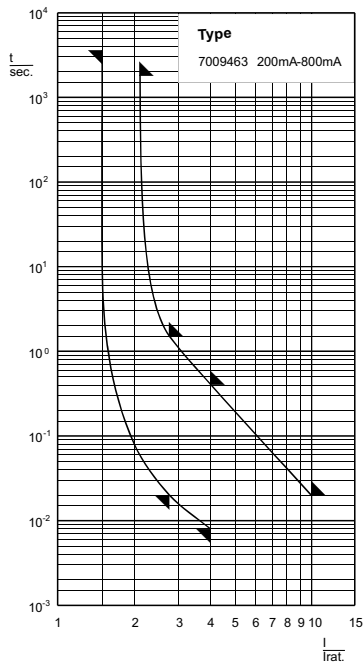

Bei Verwendung dieser G-Sicherungseinsätze ab 6,3 A ist auf ausreichende Wärmeabfuhr zu achten.

When using this type from 6.3 A up, consideration should be given to heat dissipation.

Ce type de fusibles, utilisé à partir de 6,3 A nécessite une évacuation de chaleur.

Aufbau
Keramikrohr
undurchsichtig
mit Löschmittelfüllung
Kontaktkappen
Messing
vernickelt

Construction
Ceramic tube
non-transparent
with filling
End caps
brass
nickel-plated

Construction
Tube céramique
non transparent
avec remplissage
Capsules
laiton
nickelé

Verpackung
100 Stück (10 x 10)
oder 1000 Stück
(Industrieverpackung = IP)

Packing
100 pcs. (10 x 10)
or 1000 pcs.
(industrial packs = IP)

Emballage
100 pcs. (10 x10)
ou 1000 pcs.
(emballage industriel = IP)

Schmelzeit-Grenzwerte

Fusing time limits

Temps de fusion limité

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal	1,5 x I _n		2,75 x I _n		4 x I _n		10 x I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
200 – 800 mA 1 – 10 A	1 h 1 h	30 min. 30 min.	20 ms 100 ms	1,5 s 5 s	8 ms 20 ms	400 ms 1 s	- -	20 ms 50 ms

Sondertyp Special type Type spécial	6,3 x 32 mm (0.25 x 1.25")	600 V	F (flink) (quick-act.) (rapide)	Type 7009463
--	--------------------------------------	--------------	---	-------------------------------

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal	Bem.-Ausschaltverm. Breaking capacity Pouvoir de coupure	Spannungsfall Voltage drop Chute de tension	Verlustleistung Power dissipation Valeur de dissipation (bei/at/en 1,5 x I _n)	Schmelzintegral I ² t's value Intégral de fusion	Approbationen Approvals Homologations
mA/A		mV	W	A ² s	

200 mA	50 kA @ AC 600 V	6500	2.9	0.0035	
500 mA		800	1.1	0.19	
800 mA		600	1.4	0.49	
1 A		400	1.2	0.4	
2 A		280	1.6	2.5	
3 A		260	2.2	7.5	
5 A		190	2.9	40	
7 A		150	3.8	100	
10 A		150	4.0	240	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Silvertronic:](#)

[116048](#)