

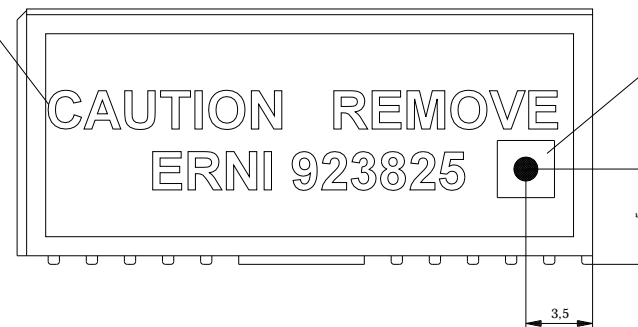


Seiteneinfall nach Innen: 0,25 mm zulässig
Inward warpage per side: 0.25 mm allowed

Beispieltext um 0,2 mm abgesetzt!
Tatsächlicher Text kann anders erscheinen.
Raised text 0,2 mm max. font shown as an example!
Actual text font may appear differently.

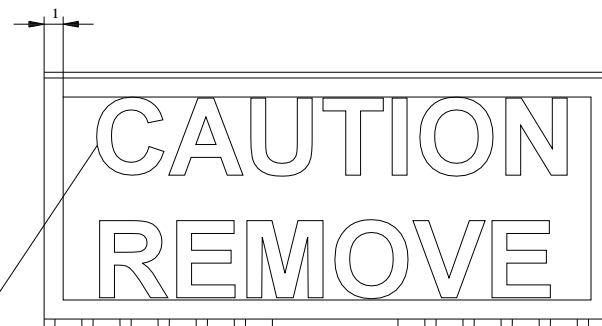


Markierung für Neuausgabe
Revision identification mark

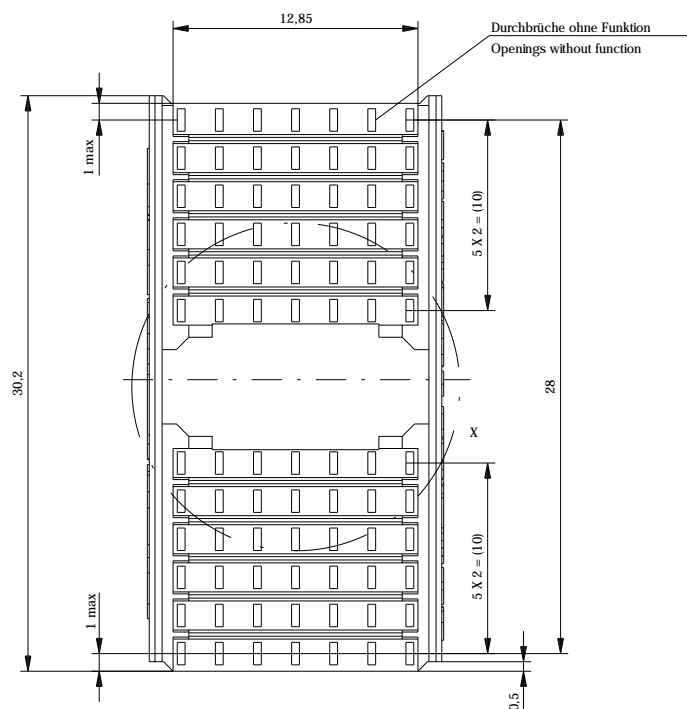

Durchbrüche ohne Funktion
Openings without function

DETAIL X
(10:1)

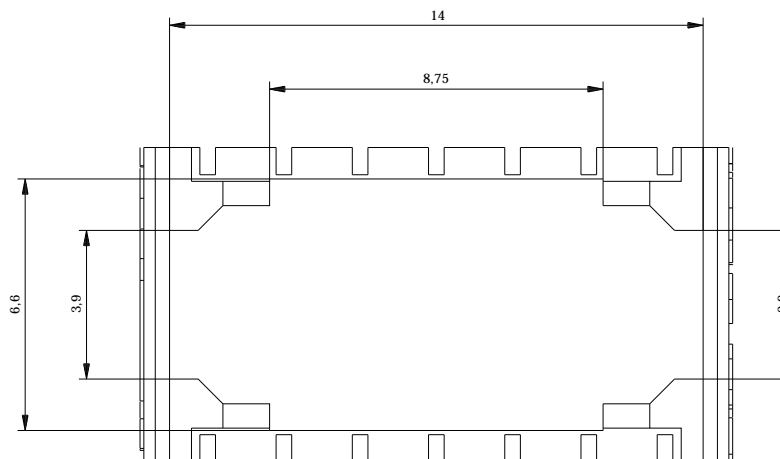

Information:	Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale	5:1
	Valox 420 SED gelb			
All rights reserved. Only for information. To assure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation Abdeckung f. ERmet 5+2 Federl. Cover for ERmet 5+2 fem. con.	
	f Index	27.06.2005 Date	 www.ERNI.com	923825
<small>Consider protection memo from DIN 54</small>			H.00050225.SZA ERMEZT	